INDUSTRIAL CODY

DOBLE INYECTOR

CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP

WWW.INDUSTRIALCODYMEXICO.COM

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711

CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

DOBLE INYECTOR (CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP)

LOS CODIFICADORES HITACHI, DISTRIBUIDOS EN MEXICO POR INDUSTRIAL CODY SON LOS MÁS EFICIENTES EN EL MERCADO. DE POCO Y MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO ASÍ COMO UN MAYOR RENDIMIENTO DE TINTA Y SOLVENTE; LOS MODELOS UX BRINDAN LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD DEL MERCADO. SU ALTA CALIDAD,TECNOLOGÍA JAPONESA, ALTO DESEMPEÑO, FÁCIL MANTENIMIENTO, MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD Y DOS AÑOS DE GARANTIA LOS HACE LA MEJOR OPCION PARA LAS NECESIDADES DE CODIFICADO.

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

DOBLE INYECTOR (CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP)

8 LÍNEAS DE IMPRESIÓN FLEXIBLE

El cabezal de de la impresora de doble jet ahora tiene la capacidad de producir 8 líneas de texto combinando dos jets individuales en un solo diseño compacto. Además, al utilizar la técnica de control de impresión "entrelazada" se puede imprimir mensajes de varias líneas de forma clara y legible, reduciendo los errores de codificación debido a fallas de impresión.

64 PUNTOS VERSÁTILES

El diseño innovador de Hitachi produce 64 puntos verticales de impresión, dando como resultado caracteres grandes y llamativos. Esto hace que la impresora UX de doble jet sea ideal para marcar logotipos de empresa, marcas UL o cualquier otro patrón que no era posible anteriormente con cabezales de impresión tradicionales.

VELOCIDADES MÁS RÁPIDAS DE IMPRESIÓN

Al tener dos jets se aumenta drásticamente la velocidad de impresión de varias líneas. Tradicionalmente, los cabezales de impresión de boquilla individual se sobrecargaban rápidamente al imprimir varias líneas de impresión, especialmente a altas velocidades. Pero al compartir la carga de trabajo entre dos jets, este efecto se reduce considerablemente.

CAPACIDAD DE UNIR CARACTERES

Una opción exclusiva en la nueva impresora de doble jet es la capacidad de unir ambos jets, lo que resulta en letras más grandes y más resaltadas. Esto es particularmente útil con letras altas impresas a distancia del producto.

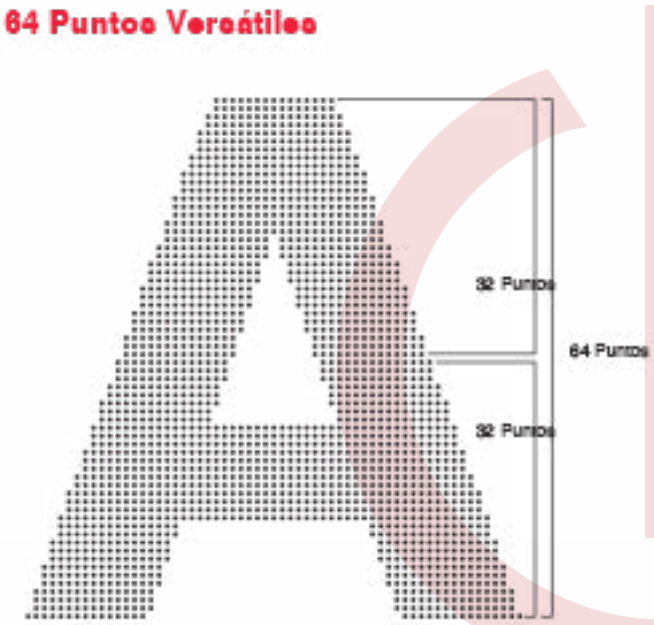

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

DOBLE INYECTOR (CODIFICADOR HITACHI UX-D860WP)

Standard Specifications

High-speed printing	2 LINE Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH 160m/min, Font: 5x7	2 LINE Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH 200m/min, Font: 5x7
2,3-line printing	2 LINE Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK Font: 7x10	3 LINE Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK TWINNOZZLE8 Font: 7x10
Multi-line printing (4line, 8line)	4 LINE Nozzle 2 (2 line English) 05/08/18 ABCD 05/02/19 1234 Nozzle 1 (2 line Arabic) Font: 5x8	8 LINE Nozzle 2 (4 line) Nozzle 1 (4 line) SELL BY AUG 0 MANUFACTURED BY HIES 11:37:17 BEST BY 05 FEB(FEB)2020 LOT 9929 0417 6557 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT MADE IN JAPAN TEL:+81-4345-6077 ISO 9001 Font: 5x7
Dot mixture	Nozzle 2 ABCD BEST BY HIES UX 017H04 S28N02 Nozzle 1 05FEB(FEB)2019 Font: 5x8, 12x8 Nozzle 2 UX TWIN TOKYO EXPO PACKAGING TECHNICAL AREA CODING 860 Nozzle 1 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS Font: 5x7, 12x8	
Logos*	Nozzle 2 / Nozzle 1 — 40 dots; Nozzle 2 / Nozzle 1 — 48 dots; Nozzle 2 / Nozzle 1 — 64 dots; Nozzle 2 / Nozzle 1 — 64 dots	
Bold characters	Nozzle 2 / Nozzle 1 5x7 BOLD 2 LINE S 5x7 BOLD 2 LINE B 5x7 BOLD 2 LINE S 5x7 BOLD 2 LINE B Font: 5x7	
Chimney characters	Nozzle 2 / Nozzle 1 Font: 5x7 Nozzle 2 / Nozzle 1 Font: 5x7	
Inverted characters (DIN printing)	Nozzle 2 / Nozzle 1 12x16 DIN PRINT Font: 12x8, 7x5	
Barcodes, QR Codes & Datamatrix	Nozzle 2 / Nozzle 1 Font: 24x32, 5x7 Nozzle 2 / Nozzle 1 Micro QR Code Font: 15x15, 5x7 Nozzle 2 / Nozzle 1 Our Web Here Font: 16x36, 5x7	

* When printing logos, please make sure the image is acceptable to the association or the organization.

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959 CDMX: 55 5782 0520 QRO: 442 225 66 31
CDMX: 55 57826383 MTY: 818 333 09 09 GDL: 331 644 2148

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

INTERFAZ INTUITIVA

La pantalla táctil de 10,4 pulgadas ofrece una fácil visualización. Además, al cambiar los mensajes de impresión, la función de vista previa le permite al operador verificar el mensaje para evitar una impresión errónea.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La serie UX incluye una guía integrada de solución de problemas que ayuda a los operadores a encontrar respuestas a problemas comunes. Reduce el tiempo de inactividad por inconvenientes sencillos.

ICONOS INFORMATIVOS

Los iconos en la pantalla ofrecen información importante de manera simple para el operador. Los iconos de nivel de tinta y solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuándo cambiar las botellas. Ayuda a un uso más eficiente de fluidos, y reduce desperdicios y costos.

Pantalla de control fácil de usar

Fácil Conectividad

FÁCIL TRANSFERENCIA DE MENSAJES POR USB

CONEXIÓN REMOTA

Ethernet es una característica estándar integrada en Máquinas UX. * Además, admite la red abierta, lo que facilita la integración del sistema. La gestión colectiva a través de un sistema host permite conectar fácilmente en red dos o más dispositivos para lineas de producción con mas de una banda o distintas aplicaciones.
*EXCEPTO UX-B

Nuevo Versátil y Durable Cabezal de Impresión

CABEZAL VERSÁTIL DE IMPRESIÓN CÓNICO

La proximidad al producto puede ser todo un reto al utilizar cabezales de impresión tradicionales, pero con el cabezal cónico de la UX puede acercarse más a la superficie mejorando la calidad de impresión. Asi como brindar la versatilidad para adaptarse a distintos productos y lineas de producción en la misma empresa.

REVESTIMIENTO DURABLE DE NI-CR

El cabezal de impresión cuenta con un nuevo acabado en Níquel-Cromo, dándole resistencia excepcional a la corrosión y aumentando la vida útil del cabezal en ambientes exigentes como aquellos que requieren lavado o exposición a sustancias químicas cáusticas.

8 LÍNEAS DE IMPRESIÓN FLEXIBLE

El cabezal de de la impresora de doble jet ahora tiene la capacidad de producir 8 líneas de texto combinando dos jets individuales en un solo diseño compacto Además, al utilizar la técnica de control de impresión "entrelazada" se puede imprimir mensajes de varias líneas de forma clara y legible, reduciendo los errores de codificación debido a fallas de impresión.

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

MANEJO DE FLUIDOS

RECIPEINTES DE INSUMOS RELLENABLES

Fáciles de rellenar y de mayor capacidad 1.5 litros. Lo que permite menor interacción y una fácil operación por parte del operador al rellenar los consumibles.

RECONOCIMIENTO RFID

La reducción de errores es clave para una mayor productividad, y por ese motivo, la serie UX incorpora RFID para el cambio de tinta y solvente. Un escaneo rápido de cada botella permite al sistema identificar la tinta o solvente e indica el proceso paso por paso al operador.

CAMBIO DE FILTRO SIN HERRAMIENTAS

Los filtros de tinta pueden cambiarse sin necesidad de herramientas o de un técnico, lo que resulta en prácticamente cero tiempo de parada para un mantenimiento simple. Estas impresoras ofrecen el costo total de operación más bajo del mercado.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

Recipientes rellenables que maximizan el aprovechamiento de los consumibles. Drenan hasta la ultima gota y son fáciles de rellenar.

ÍCONOS INFORMATIVOS

Los íconos que aparecen en pantalla proporcionan información importante al operador. Los medidores de nivel de tinta y solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuando es el momento de reemplazar el cartucho. Esto permite un uso de tinta más eficiente, reduce el desperdicio, y además ayuda a bajar costos.

FÁCIL INTEGRACIÓN

ADAPTABILIDAD DE DISTINTAS CONDICIONES DE AMBIENTE Y TEMPERATURA

La impresora UX dinámica está clasificada IP-65, lo que significa que se puede instalar en una variedad de entornos de producción sin preocupación o sin modificar los procesos de producción, tales como los procedimientos de lavado. Las impresoras Hitachi de la Serie UX pueden operar en ambientes de temperaturas altas y bajas, así como en ambientes con mucho polvo. El modelo UX Basic son de estándar IP-55.

EFICIENTE RECUPERACIÓN DE TINTA

Menos consumo de fluidos comparado **con modelos** anteriores*

SISTEMAS TRADICIONALES DE RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

La tinta pasa por un canal de aire aumentando la velocidad de evaporación y, por consiguiente, el consumo de solvente.



MENOR CONSUMO DE SOLVENTE Y COSTO DE OPERACIÓN

Con Tecnología de Recuperación por Pulsación La técnica de recuperación por pulsación y control de velocidad del motor de Hitachi se adapta a las condiciones ambientales, reduce la evaporación del solvente, alcanzando niveles de consumo de solvente que nos hace líderes en la industria.

** Según comparación con los modelos actuales de Hitachi con tinta 1067K a 20°C. Reducción de alrededor del 30% para UX-B y D-UX.*

SISTEMA DE RECUPERACIÓN POR PULSACIÓN DE HITACHI

La tinta se recupera a través de un sistema pulsante que reduce la velocidad de evaporación y el consumo de solvente.



CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148